


**SZENNYFOGÓ SZŰRŐ PN16
F16F1-GG**

DN 15 - 150

PN 16

KATALÓGUS

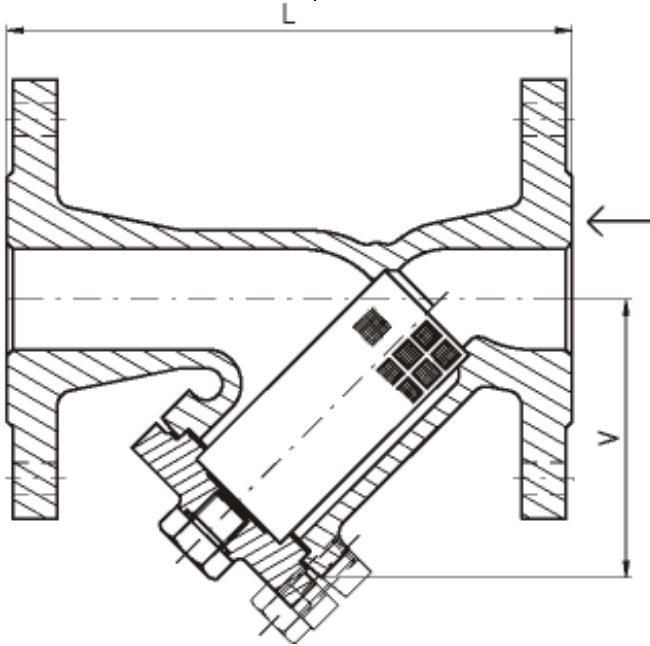

ANYAGTÁBLÁZAT:

Megnevezés	Anyaga
Test	GG 25
Szűrő	GG 25
Tömítés	Grafit
Fedél	GG 25
Hlf anya	934
Hlf csavar	934

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : Y-szűrő
 PN : 16
 T max. °C : 350°C
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

DN	D	k	d4	l	h	h1	n	d2	f	kg
15	95	65	45	130	70	89	4	14	2	2,8
20	105	75	58	150	78	110	4	14	2	3,8
25	115	85	68	160	85	115	4	14	2	4,8
32	140	100	78	180	100	135	4	18	2	7,3
40	150	110	88	200	125	170	4	18	3	8,5
50	165	125	102	230	135	190	4	18	3	11,0
65	185	145	122	290	170	235	8	18	3	16,0
80	200	160	138	310	190	280	8	18	3	22,5
100	235	190	162	350	230	320	8	22	3	33,5
125	270	220	188	400	280	410	8	26	3	60,5
150	300	250	218	480	340	480	8	26	3	91,5