


**PP, KARIMÁS GÖMBCSAP
VP644B-PP**

DN 15-100

PN 10

KATALÓGUS

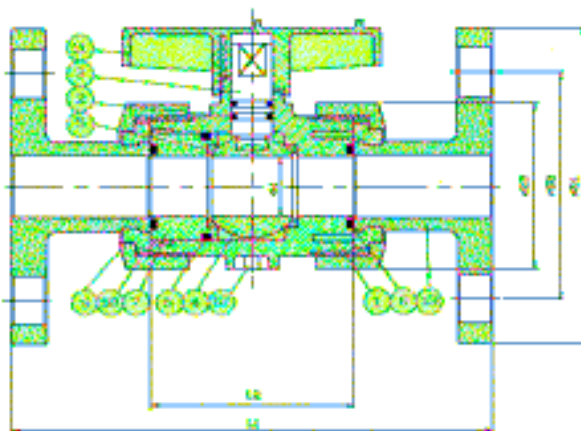

ANYAGTÁBLÁZAT:

	ALKATRÉSZ	ANYAGA
1.	HÁZ	PP
2.	SZELEPSZÁR TÖMÍTÉS	EPDM / VITON
3.	SZELEPSZÁR	PP
4.	GOLYÓ	PP
5.	ÜLÉKGYŰRŰ	PTFE
6.	TÖMÍTÉS	EPDM / VITON
7.	ZÁRÓFEDÉL	PP
8.	TÖMÍTÉS	EPDM / VITON
9.	TOLDAT	PP
10.	RÖGZÍTŐ ANYA	PP
11.	KÉZIKAR	ABS
12.	RÖGZÍTŐ FURAT	C3604

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : 3 részes
 PN : 10
 T max. °C : 0 +90°C
 Átfolyás : teljes
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F1

DN	d	D2	D1	L2	L1
15	13	65	95	60	130
20	18	75	105	73	150
25	23	85	115	78	160
32	30	110	140	92	200
40	38	110	150	92	200
50	48	125	165	112	230
65	60	145	185	135	290
80	69	160	200	156	310
100	100	180	220	176	350